


SŁUP S-1.5 zbrojenie

1:25

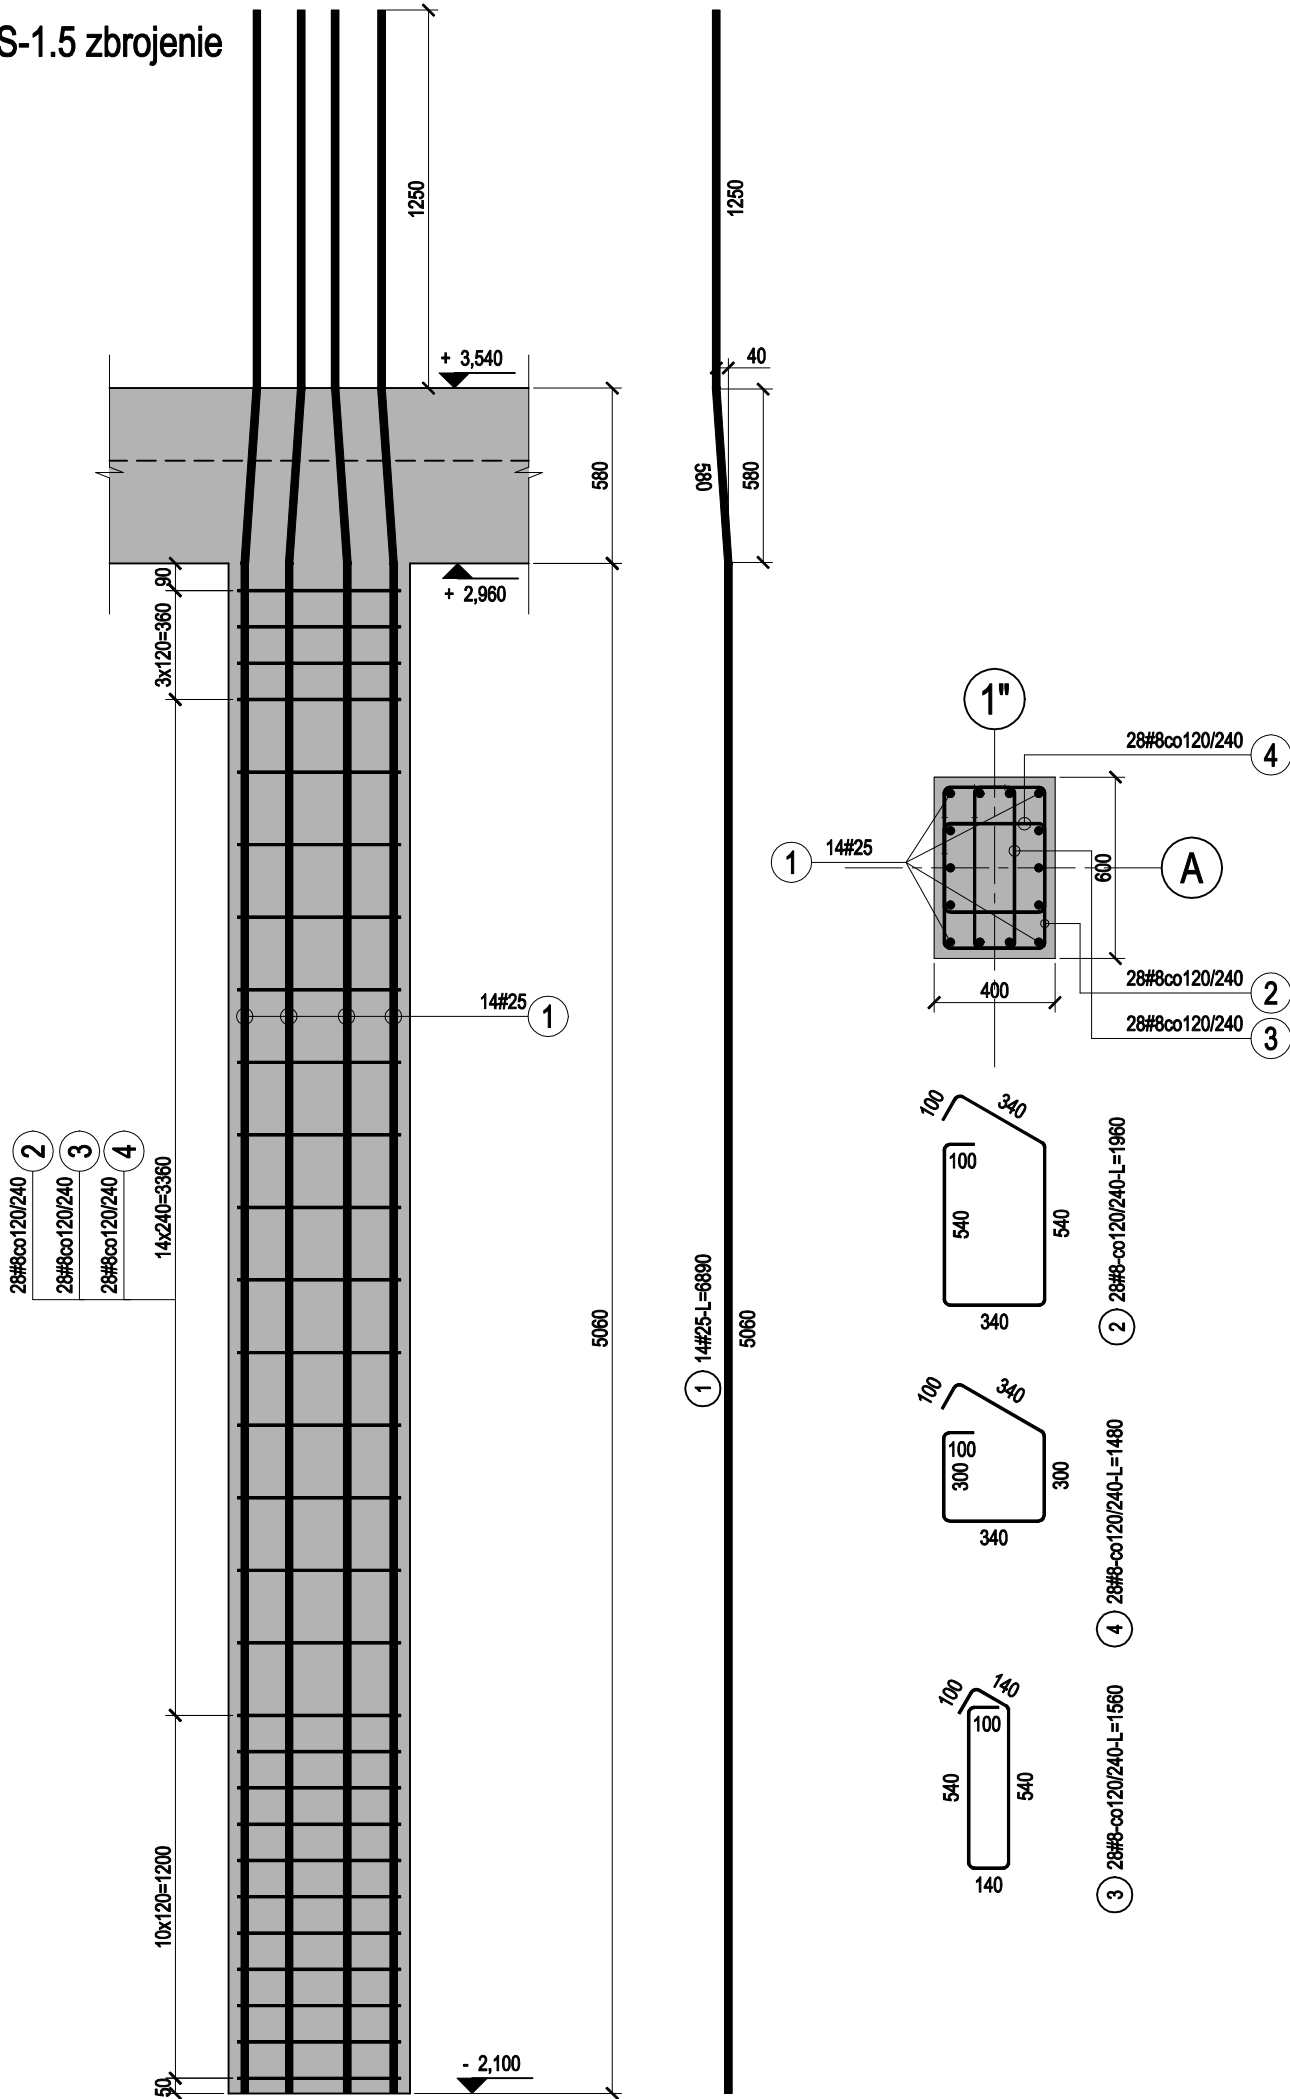

SŁUP S-1.5  
ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP #8	B500SP #25
[l]	[mm]	[l]	[m]		[szt]		[m]	
słup S-1.5								
1	25	B500SP	6,89	14	1	14		96,46
2	8	B500SP	1,96	28	1	28	54,88	
3	8	B500SP	1,56	28	1	28	43,68	
4	8	B500SP	1,48	28	1	28	41,44	
Razem długość prętów						[mb]	140,00	96,46
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	3,853
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	55,3	371,7
Masa łącznie						[kg]	427,0	

UWAGI  
1. Wymiary w [mm].

BETON C30/37 (B37)  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)  
otulina c=30mm

Temat opracowania:  
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY  
PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ  
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO  
POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BŁOKU  
OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE**

Temat rysunku:  
**SŁUP S-1.5  
-zbrojenie**

Inwestor:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Łukowie

Lokalizacja:  
21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3

WRZESIEŃ 2018

Skala: 1:25

Branża: KONSTRUKCJA

rys. nr: PB-K-21

Jednostka projektowa:

**DREAMS**  
architekci

05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok. 5/U, tel. 500 016 743, 500 564 262

Projektował:  
mgr inż. Paweł Olszewski  
upr. nr MAZ/0542/POOK/12  
do proj. bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej

Sprawił:  
mgr inż. Jolanta Chojęta  
upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16  
do proj. bez ograniczeń w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej