


SŁUP S-1.6 zbrojenie

1:25

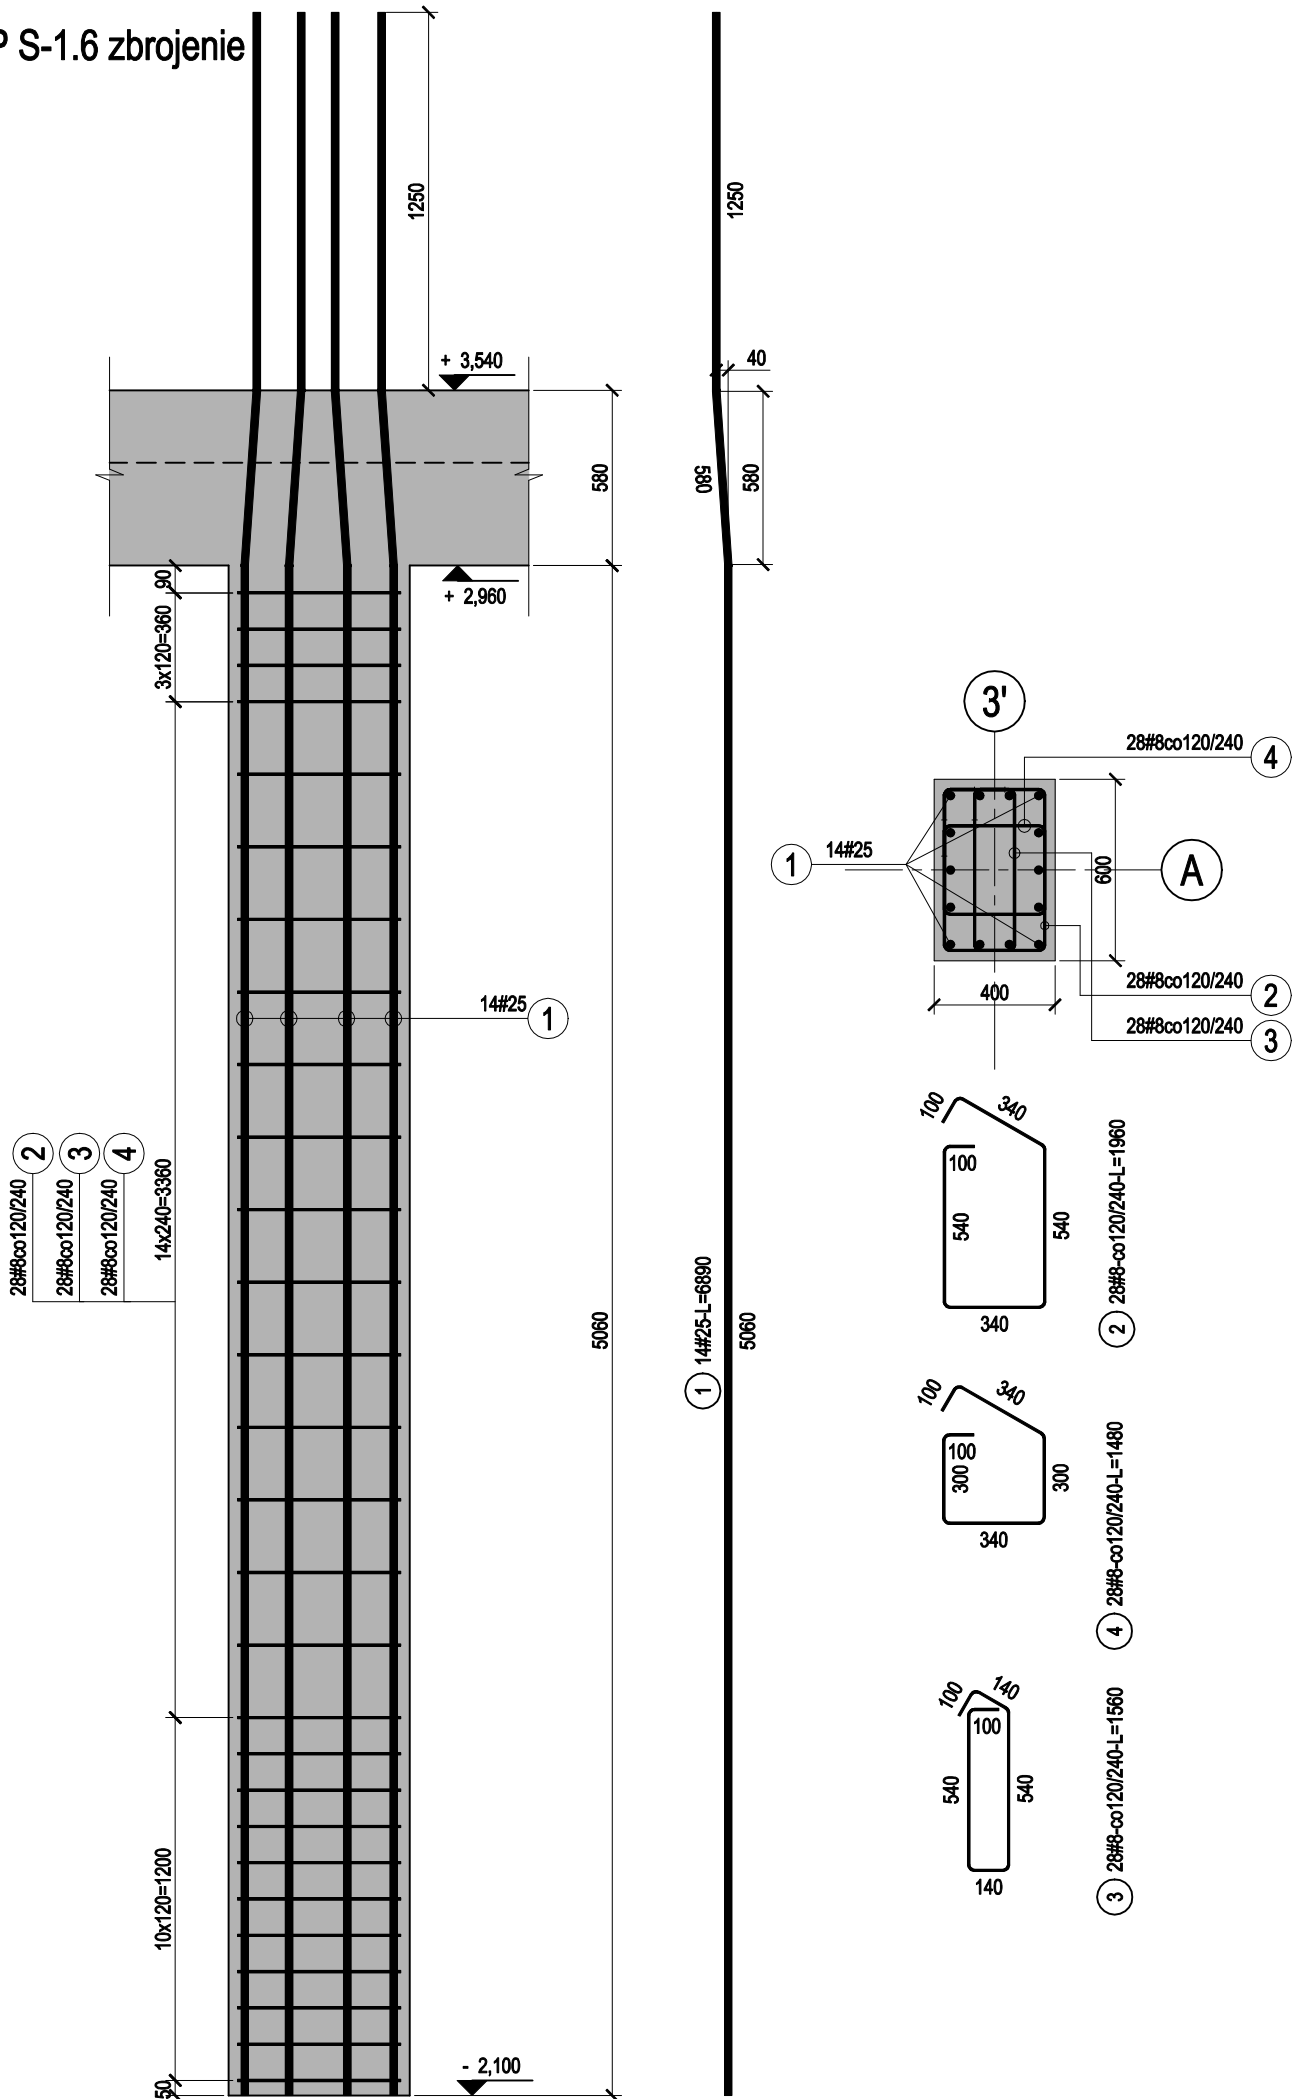

SŁUP S-1.6  
ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP	
							#8	#25
[ - ]	[mm]	[ - ]	[m]	[szt]			[m]	
słup S-1.6								
1	25	B500SP	6,89	14	1	14		96,46
2	8	B500SP	1,96	28	1	28	54,88	
3	8	B500SP	1,56	28	1	28	43,68	
4	8	B500SP	1,48	28	1	28	41,44	
Razem długość prętów						[mb]	140,00	96,46
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	3,853
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	55,3	371,7
Masa łącznie						[kg]	427,0	

UWAGI

1. Wymiary w [mm].

BETON C30/37 (B37)  
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)  
otulina c=30mm

Temat opracowania: <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEN SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BŁOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE</b>		Jednostka projektowa: <b>DREAMS</b> architekci 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok. 5/U, tel. 500 016 743, 500 564 262	
Temat rysunku: <b>SŁUP S-1.6 -zbrojenie</b>		Projektował: mgr inż. Paweł Olszewski upr. nr MAZ/0542/POOK/12 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie		Sprawdził: mgr inż. Jolanta Chojeła upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Lokalizacja: 21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3			
WRZESIEŃ 2018		Branża: KONSTRUKCJA	
Skala: 1:25		rys. nr: PB-K-22	