


SŁUP S-1.3 zbrojenie

1:25

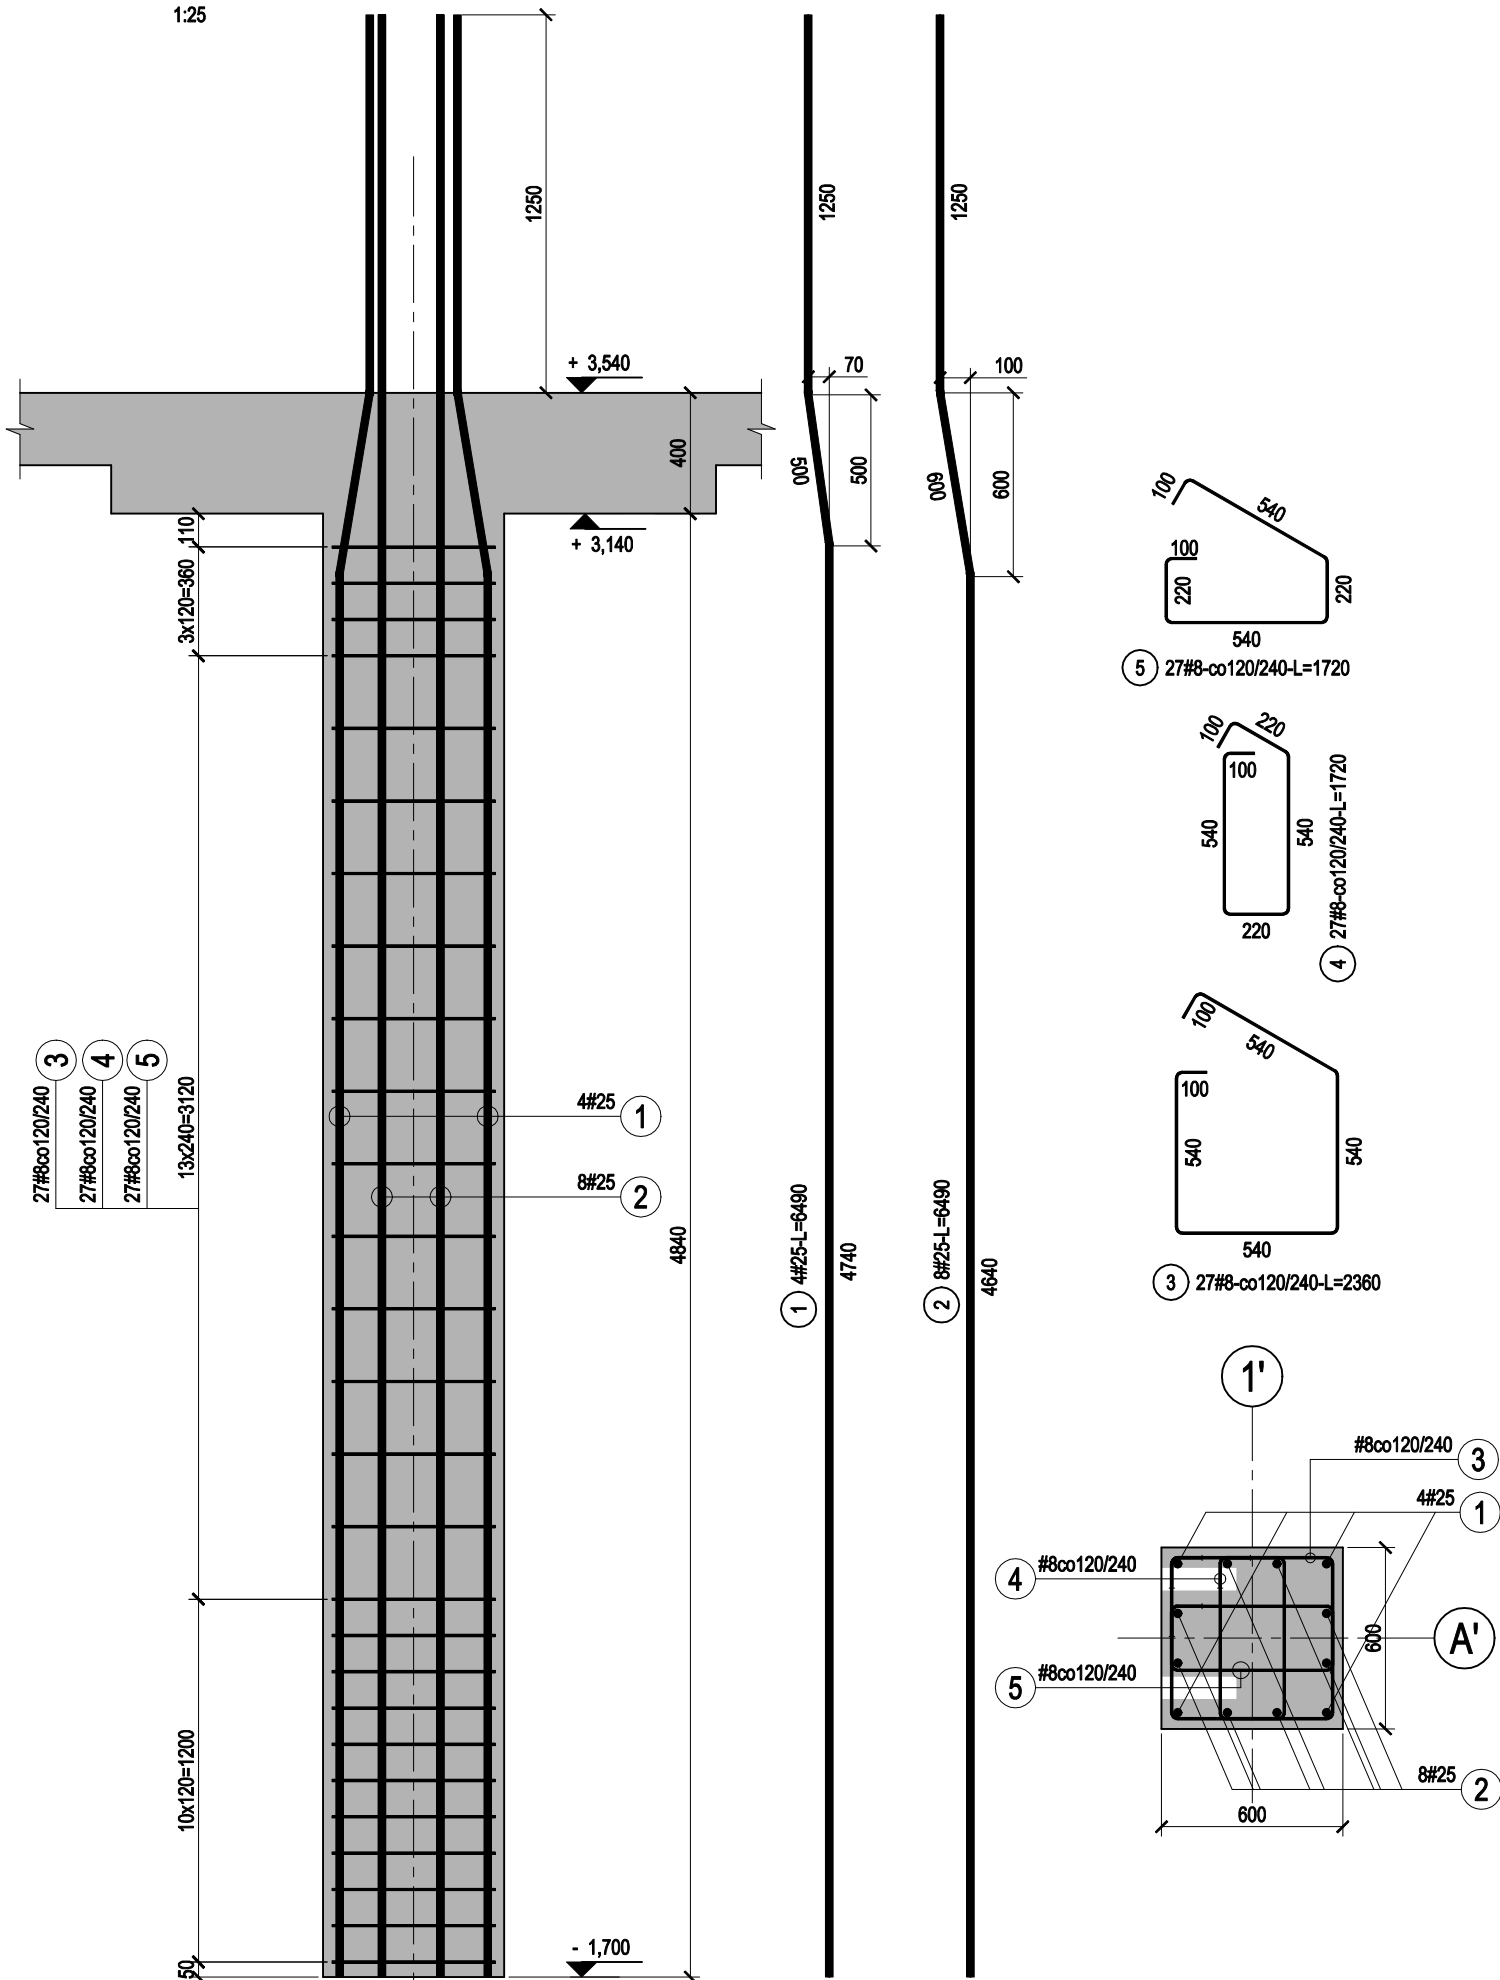

SŁUP S-1.3
ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP	
							#8	#25
[.]	[mm]	[.]	[m]	[szt]			[m]	
słup S-1.3								
1	25	B500SP	6,49	4	1	4		25,96
2	25	B500SP	6,49	8	1	8		51,92
3	8	B500SP	2,36	27	1	27	63,72	
4	8	B500SP	1,72	27	1	27	46,44	
5	8	B500SP	1,72	27	1	27	46,44	
Razem długość prętów						[mb]	156,60	77,88
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	3,853
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	61,9	300,1
Masa łącznie						[kg]	362,0	

UWAGI

1. Wymiary w [mm].

BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
otulina c=30mm

Temat opracowania:
**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEN
SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO
POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BŁOKU
OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE**

Jednostka projektowa:



05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 21 lok. 5/U, tel. 500 016 743, 500 564 262

Temat rysunku:
**SŁUP S-1.3
-zbrojenie**

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łukowie

Lokalizacja:
21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3

WRZESIEŃ 2018

Branża: KONSTRUKCJA

Skala: 1:25

rys. nr: PB-K-19

Projektował:
mgr inż. Paweł Olszewski
upr. nr MAZ/0542/POOK/12
do proj. bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdził:
mgr inż. Jolanta Chojęta
upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16
do proj. bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej