


SŁUP S-1.4 zbrojenie

1:25

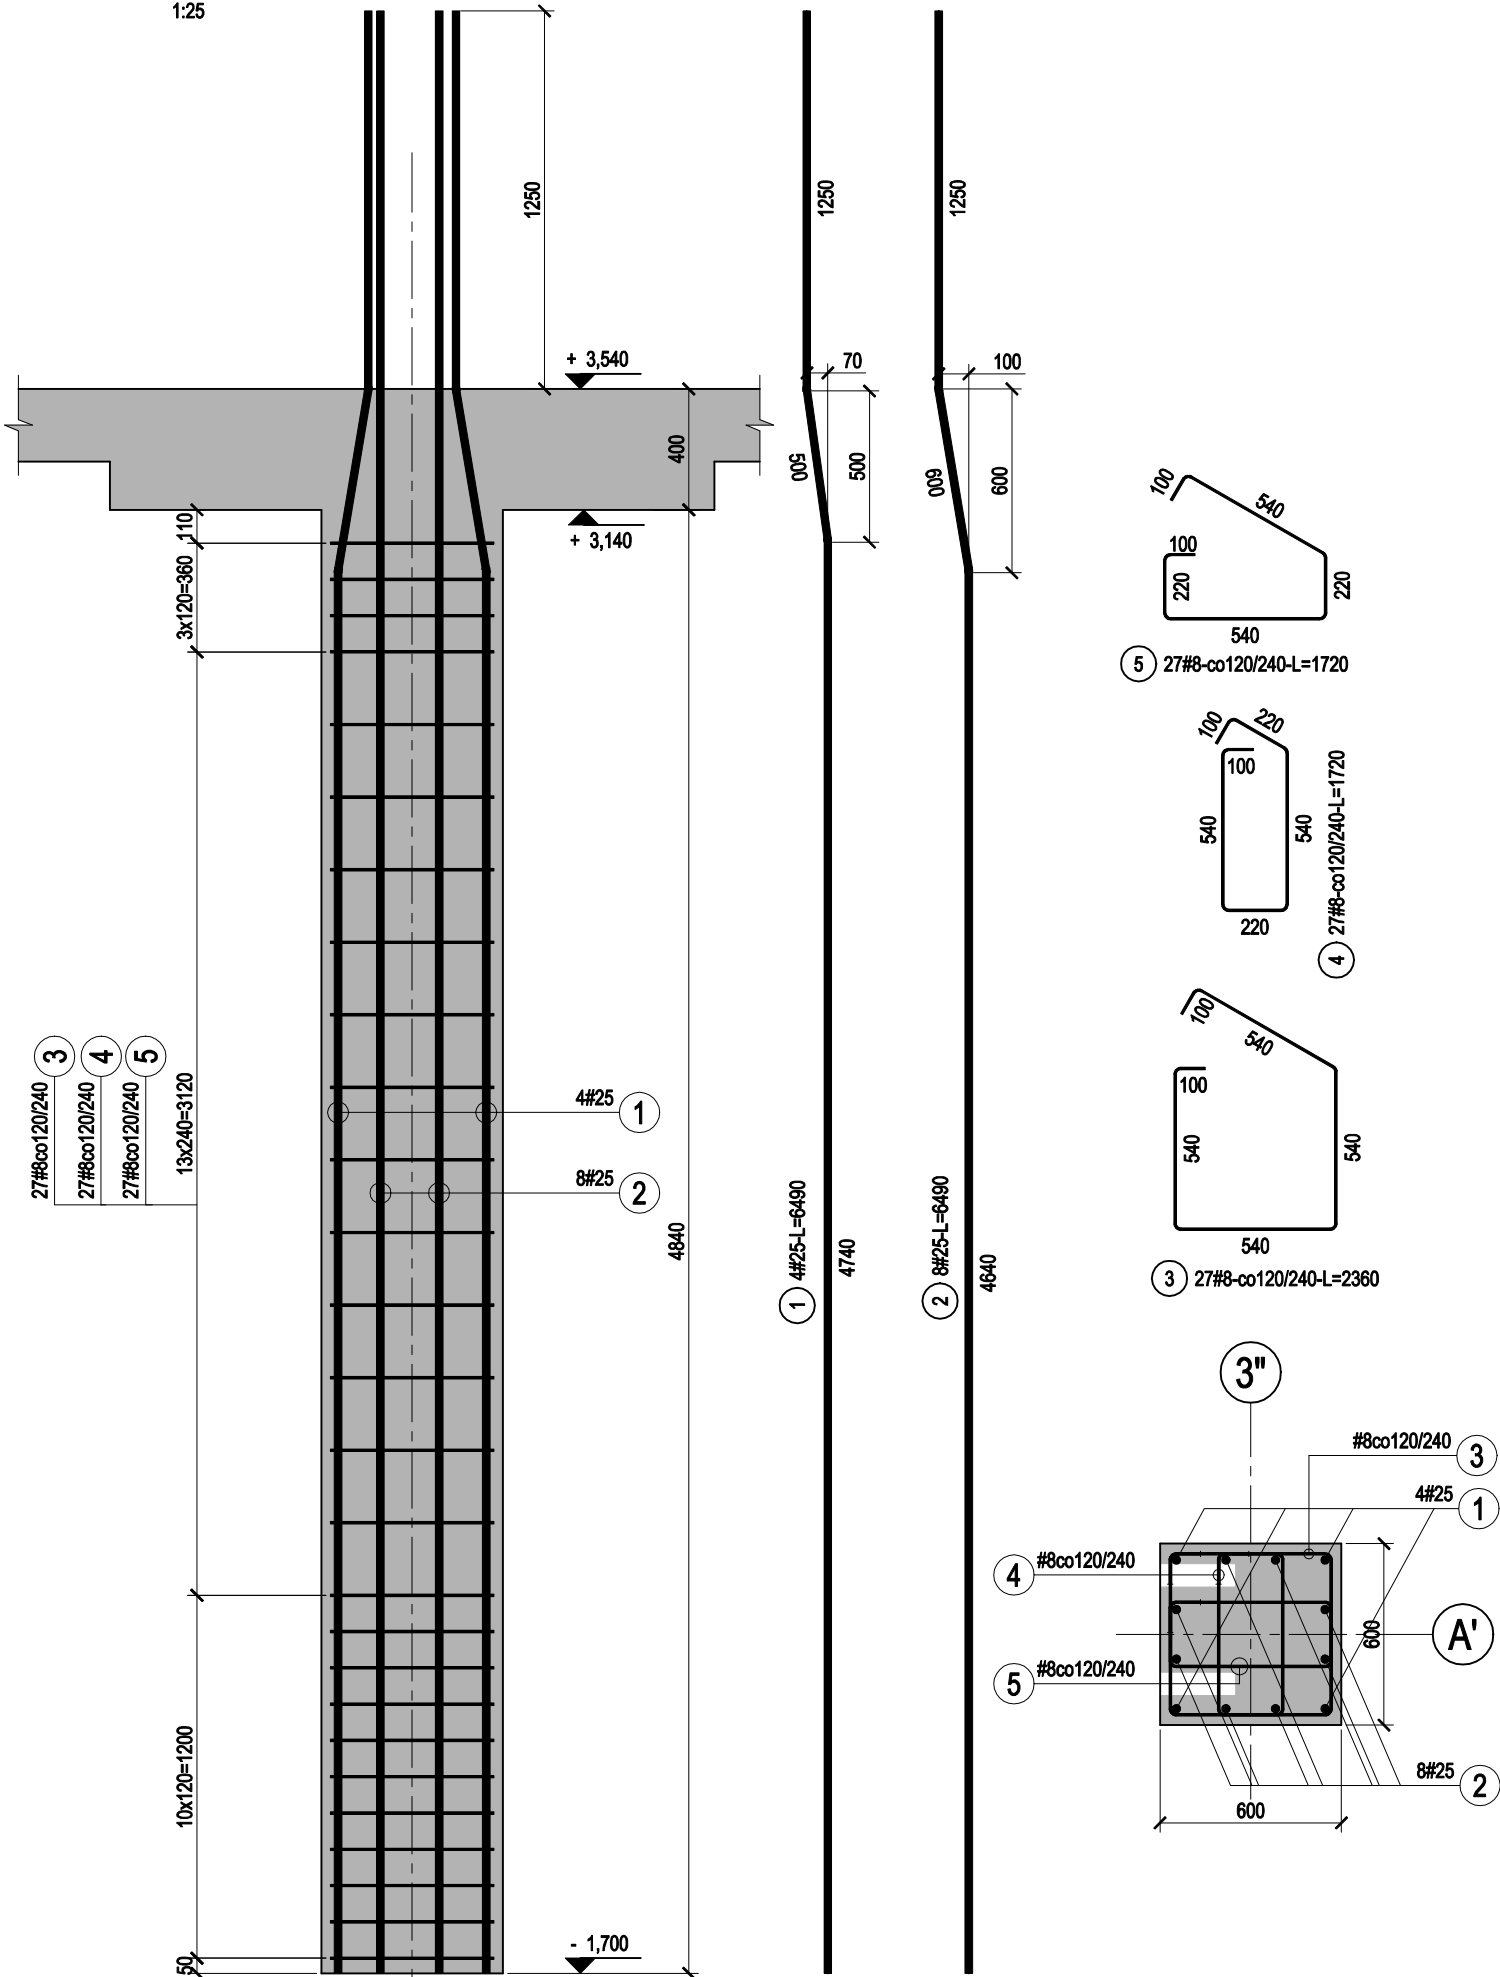

SŁUP S-1.4
ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP	
							#8	#25
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
słup S-1.4								
1	25	B500SP	6,49	4	1	4		25,96
2	25	B500SP	6,49	8	1	8		51,92
3	8	B500SP	2,36	27	1	27	63,72	
4	8	B500SP	1,72	27	1	27	46,44	
5	8	B500SP	1,72	27	1	27	46,44	
Razem długość prętów						[mb]	156,60	77,88
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,395	3,853
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	61,9	300,1
Masa łącznie						[kg]	362,0	

UWAGI
1. Wymiary w [mm].

BETON C30/37 (B37)
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP)
otulina c=30mm

Temat opracowania: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU POMIESZCZEŃ SZPITALA W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB ODDZIAŁU OIT I BŁOKU OPERACYJNEGO W SPZOZ W ŁUKOWIE		Jednostka projektowa: <div> <small>05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 21 lok. 5/11 tel.500 016 743, 500 564 262</small></div>	
Temat rysunku: SŁUP S-1.4 -zbrojenie		Projektował: mgr inż. Paweł Olszewski upr. nr MAZ/0542/POOK/12 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie		Sprawdził: mgr inż. Jolanta Chojęta upr. nr MAZ/0777/PWBKb/16 do proj. bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	
Lokalizacja: 21-400 Łuków, ul. dr Andrzeja Rogalińskiego 3			
WRZESIEŃ 2018		Branża: KONSTRUKCJA	
Skala: 1:25		rys. nr: PB-K-20	